

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS

Horizontale Positionierung

Kurze, kompakte Baugröße

Board to Board Kontaktierung

Reflowfähig - SMD

2- bis 12-polig verfügbar

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß 2.54 mm/100 mil

Maximaler Hub 2.00 mm

Arbeitshub 1.50 mm

Federvorspannung 0.30 N

Federkraft bei Arbeitshub 1.00 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung 3.5 A

Typischer Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$ **WERKSTOFFE**

Gehäuse Messing, vergoldet

Feder Federstahl, vergoldet

Kolben Messing, vergoldet

Trägerblock PA


GURTUNG (EN 60286-3)

Spulendurchmesser (RD/")	Gurtbreite (R/mm)	Pitchmaß (RP/mm)	Stück/Spule (PCS)
15	44	16	800


Technische Daten // Serie FKB 5457 - SMD

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

Temperaturprofil Reflowverfahren

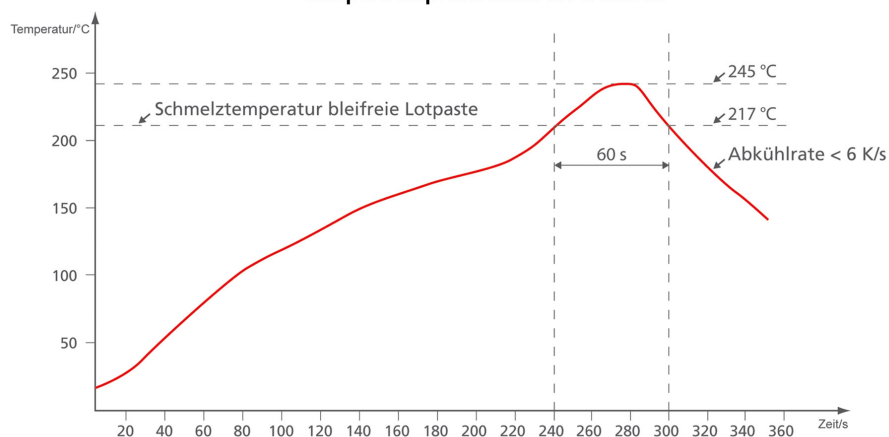

FKB5457/1

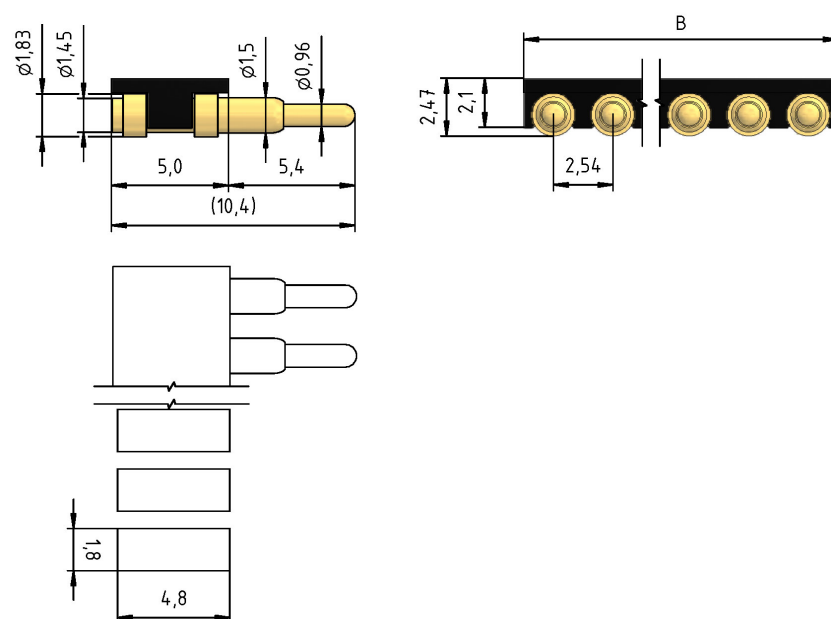

BESTELLBEISPIEL

FKB5457 /1 - 02 - 104

1 2 3 4

1. Serie 2. Anzahl der Reihen 3. Polzahl
4. Einbaumaß