

Schnittstellenblock 50 mil / 1.27 mm

HIGHLIGHTS

Schnittstellenblock für Rastermaß 50 mil

Kurze, kompakte Baugröße

Board to Board Kontaktierung

Reflowfähig - SMD

2- bis 20-polig / 1- und 2-reihig verfügbar

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	1.27 mm/50 mil
-----------	----------------

Maximaler Hub	1.40 mm
---------------	---------

Arbeitshub	0.70 mm
------------	---------

Federvorspannung	0.25 N
------------------	--------

Federkraft bei Arbeitshub	0.60 N
---------------------------	--------

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	2.0 A
---------------------	-------

Typischer Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
--------------------------------	---------------------------

WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
---------	--------------------

Feder	Edelstahl, vergoldet
-------	----------------------


Kolben	Messing, vergoldet
--------	--------------------

Trägerblock	PA
-------------	----


Technische Daten // Serie FKB 5458 - SMD

Schnittstellenblock 50 mil / 1.27 mm


Temperaturprofil Reflowverfahren

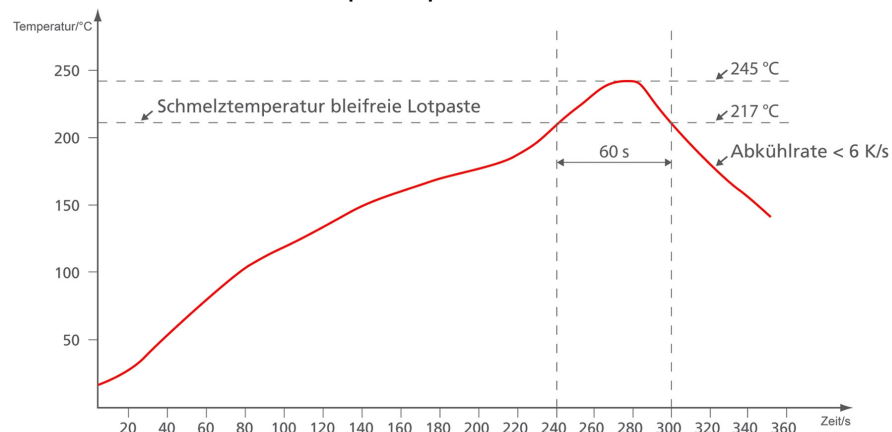

FKB5458/1

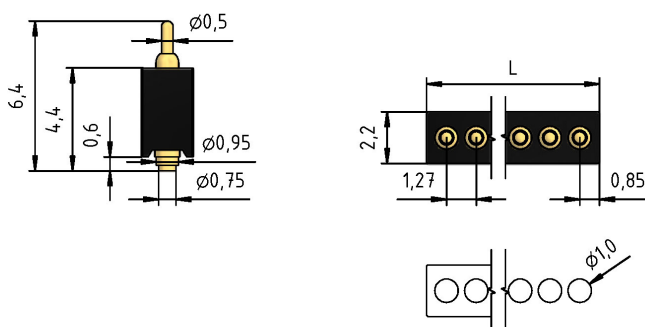

FKB5458/2

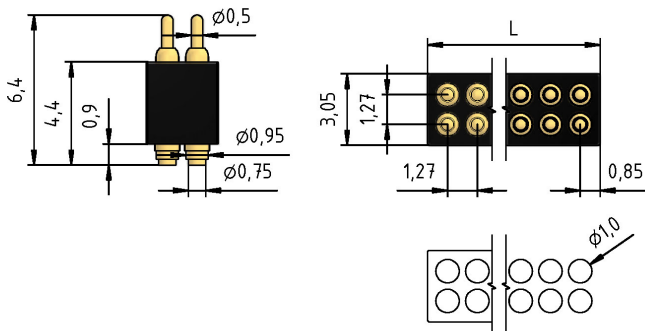

BESTELLBEISPIEL

FKB5458 /1 - 02 - 64

1 2 3 4

1. Serie 2. Anzahl der Reihen 3. Polzahl
4. Einbaumaß