

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS

Kurze, kompakte Baugröße

Board to Board Kontaktierung

Distanzausgleich

Reflowfähig

Individuelle Platzierung durch Gehäusebauart

2- bis 20-polig / 1- und 2-reihig verfügbar

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	2.54 mm/100 mil
Maximaler Hub	1.40 mm
Arbeitshub	0.70 mm
Federvorspannung	0.25 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.85 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	3.5 A
Typischer Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Typischer Isolationswiderstand	$10^{10} \text{ }\Omega \cdot \text{m}$

LEBENSDAUER

Ladezyklen	50.000
------------	--------

WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Messing, vergoldet
Trägerblock	PA




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company


Technische Daten // Serie FKB 5322 - T01

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm


Temperaturprofil Reflowverfahren

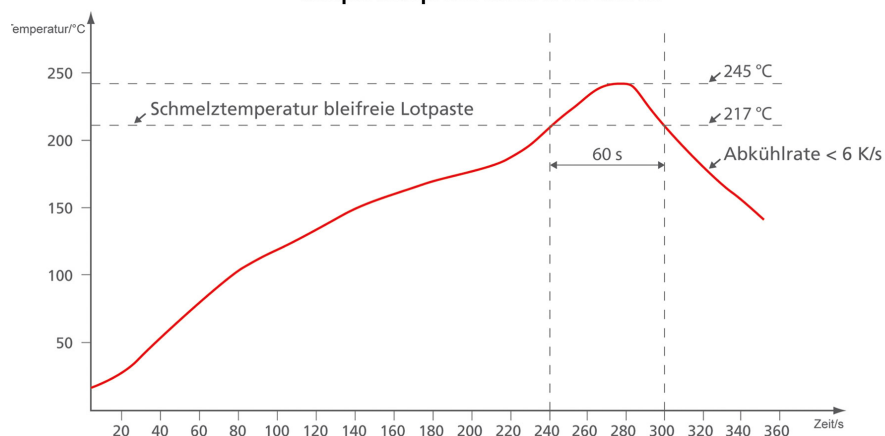

FKB5322/1-T01

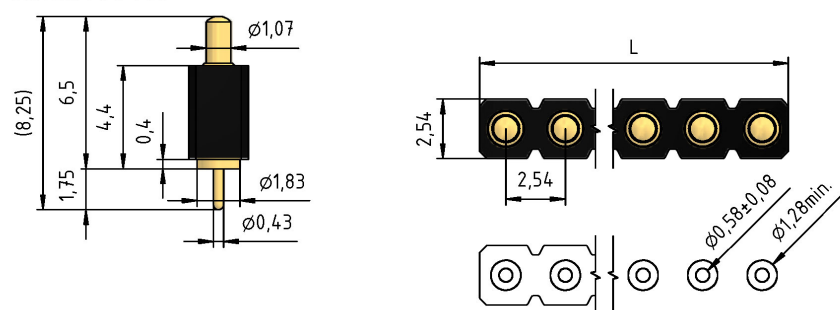

FKB5322/2-T01

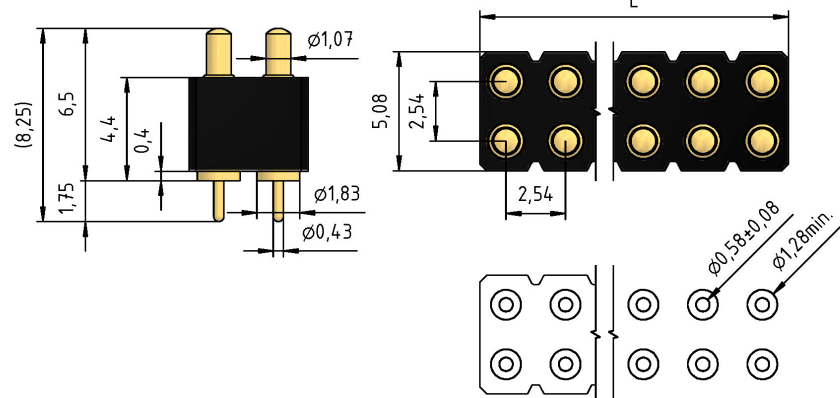



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie FKB 5322 - T01

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

BESTELLBEISPIEL

FKB5322 / 1 - 02 - 65 T.01

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Anzahl der Reihen 3. Polzahl
4. Einbaumaß 5. Variante