

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS

- Kurze, kompakte Baugröße
- Board to Board Kontaktierung
- Distanzausgleich
- Reflowfähig - SMD / automatische Bestückung (Tape on Reel)
- 2- bis 20-polig / 1- und 2-reihig verfügbar

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß 2.54 mm/100 mil

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung 3.5 A

Typischer Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Typischer Isolationswiderstand $10^{10} \text{ }\Omega\cdot\text{m}$

WERKSTOFFE

PAD-Kontakt Messing, vergoldet

Trägerblock PA


GURTUNG (EN 60286-3)

Spulendurchmesser (RD/")	Gurtbreite (R/mm)	Pitchmaß (RP/mm)	Stück/Spule (PCS)
15	24/44	12	800


Technische Daten // Serie PKB 5322 - SMD

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm


Temperaturprofil Reflowverfahren

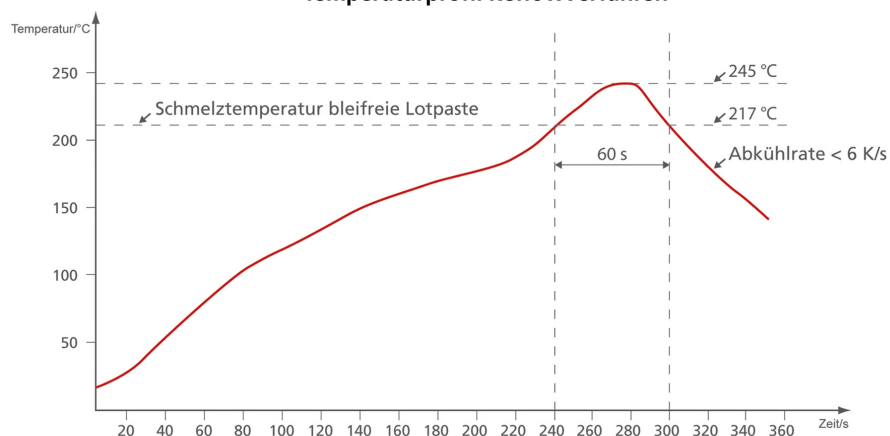

PKB5322/1

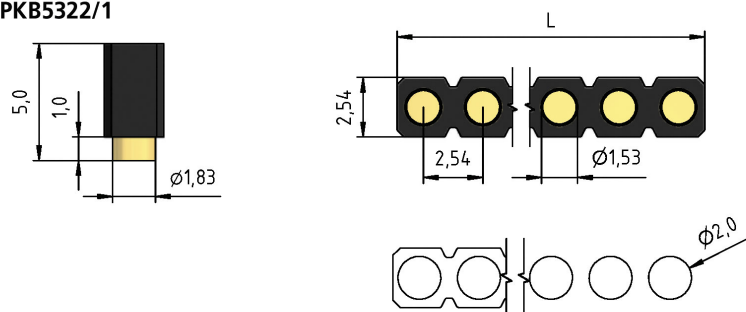

PKB5322/2

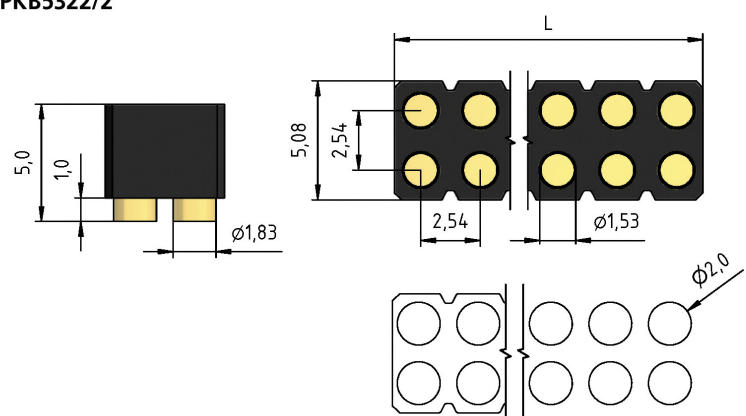

BESTELLBEISPIEL

PKB5322/ 1 - 02 - 50 - R24

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Anzahl der Reihen 3. Polzahl
4. Einbaumaß 5. im Blistergurt