

Dönmeyen Test Probu 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

Anti-dönüş özelliği, piston ve namlu arasında zorunlu kılavuzluk sağlar

Namlu üzerindeki tırtıklı bölüm, test probunun güvenli bir şekilde oturmasını garanti eder

MEKANİK VERİ

merkez	2,54 mm/100 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.45/ 0.60/ 1.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	1.50/ 3.00/ 5.00 K

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni	5.0...8.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 30 mOhm


MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPLI


HP 2361.1 (trolitaks)	1,98...2.00 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	1,98...2.00 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA




Y1

2.00 x 0.58 Au




Y21

2.00 x 0.50 Au




Y1F

1,50 x 0,50 x 2,00 Au




Y1F

1,50 x 0,58 x 2,00 Au




Y1F

1,50 x 0,58 x 2,80 Au




Y1F1

1,50 x 0,58 x 2,80 x 2,00 Au




Y2F

1,50 x 0,50 x 2,00 Rh




Y3F

1,50 x 0,50 x 2,50 Au




Y6

3.00 x 1.55 Au




Y11

2.00 x 0.58 Au



Y12

1.80 x 0.80 Au




Y21R

2.00 x 0.50 Au

Teknik Veriler // **Seri 2053**

Dönmeyen Test Probu 100 mil / 2,54 mm

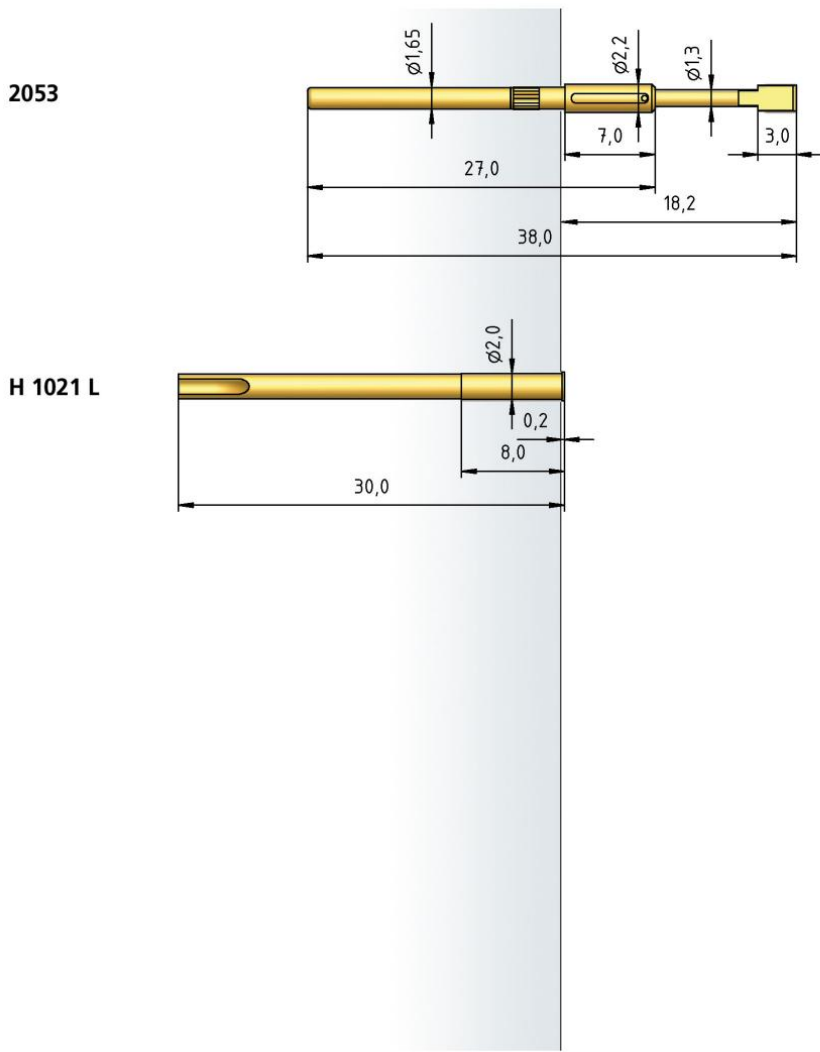**NASIL SİPARİŞ VERİLİR**

2053 - Y1 - 1.5 N - Au - 2.0x 0.58

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Kalınlığı