



Teknik Veriler // Seri 3011/2GS

Kolay Deđiřtirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil/4,0 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık dođrulması için anahtarlama işlevli Test Probu

Diřli tip

Kolay deđiřtirme sistemi (lehimsiz deđiřtirme)

Anahtarlama mesafesi 1,7 mm (istek üzerine 4,0 mm)

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklıđı

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralıđı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	5,00 mm
Çalıřma seyahati	4,00 mm
Seyahat deđiřtirme	1.70 mm
Önceden yüklenmiř yay kuvveti	0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.50/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 K
Çalıřma yolculuđunda yay kuvveti	0.75/ 1.25/ 1.80/ 2.00/ 2.30/ 3.50/ 6.50/ 7.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 10.00/ 12.50/ 13.00 K
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.20/ 0.45/ 0.75/ 0.95/ 1.00/ 1.60/ 3.60/ 3.60/ 4.40/ 4.80/ 5.40/ 5.20/ 8.00/ 7.60 K

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston

Maks. Güncel Beđeni 5.0 A

Tipik süreklilik direnci <= 15 mOhm

Pim-Pistonu

Maks. Güncel Beđeni 1.0 A

Tipik süreklilik direnci <= 50 mOhm

Tipik izolasyon gerilimi 1000 V

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliđi, altın kaplama
piston	Çelik, altın kaplama, İzolatörlü altın kaplama
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

H 3011/GWR5 (/R /RK)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,02 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,04 mm
H 3011/K (/5K)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,01 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,02 mm


MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z	4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z	5.0

Teknik Veriler // Seri 3011/2GS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil/4,0 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



A

2.30 Au




C

1.80 Au




C

2.30 Au
3.00 Au
4.00 Au


CL

2.30 Au



C1

1.00 Au




CL1

1.00 Au




CL2

1.80 Au



CL3

1.00 Au




D6

1.00 Au



F


1.80 Au




F

2.00 Au
2.30 Au

F1


2.30 HTK
3.00 HTK
4.00 HTK
5.00 HTK

F1L

2.30 HTK
3.00 HTK


FL3

1.00 Au



F7

1.00 Au




H2

2.60 Au

Teknik Veriler // Seri 3011/2GS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil/4,0 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

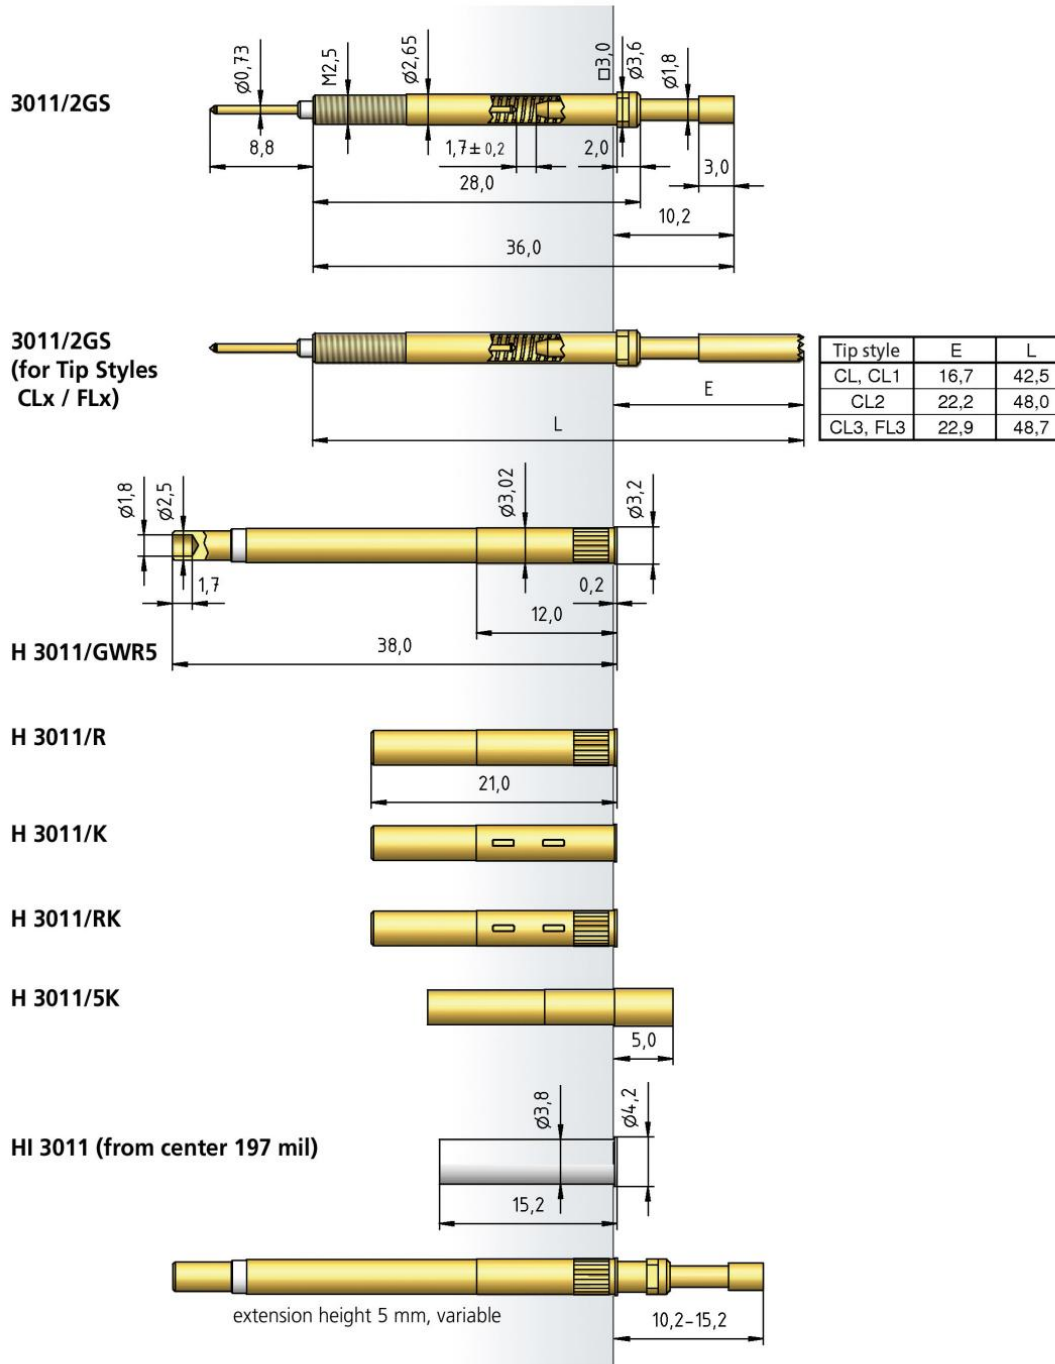
NASIL SİPARİŞ VERİLİR

3011/2 GS - C - 1.8 N - Au - 2.3

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Seri 2. Yaka Yüksekliği 3. Dişli Tasarım 4.
 Geçmeli Konnektör 5. Uç Stili 6. Yay Kuvveti 7. Uç
 Kaplama 8. Uç Çapı