



Teknik Veriler // Seri 5104

Geri Basmalı Test Probu, Dönmez, 160 mil / 4.0 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi için geri itmeli test probu

Maça şeklindeki uç stili için özellikle uygundur

Dönmeyen varyant

Anahtar fonksiyonlu priz

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	7,00 mm
Çalışma seyahati	5,00 mm
Seyahat değiştirme	3,50 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.50/ 1.00/ 1.50/ 3.00/ 4.00/ 3.00/ 4.50/ 5.00/ 4.00/ 9.00 N
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.70/ 3.80/ 4.65/ 7.90/ 9.10/ 11.40/ 13.95/ 15.50/ 18.70/ 23.70 K
Çalışma hareketinde yay kuvveti (anahtarlama elemanı olmadan)	0.75/ 5.00/ 6.00/ 10.00/ 11.25/ 15.00/ 18.00/ 20.00/ 25.00/ 30.00 N
Çalışma hareketinde yay kuvveti (anahtarlama elemanı ile)	+0.75 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Namlu-Prob Ucu	
Maks. Güncel Beğeni	20.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 3 mOhm
Konektör Probu Ucu	
Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 30 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	1000 V

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

HP 2361.1 (trolitaks)	3,50 mm
-----------------------	---------

(Taşıyıcı malzemeye bağlı toleranslar, deneme amaçlı delme önerilir)

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z	4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z	5.0

Teknik Veriler // Seri 5104

Geri Basmalı Test Probu, Dönmez, 160 mil / 4.0 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



A

2.50 Au
3.00 Au
4.00 Au

C

2.40 Au
3.00 Au
4.00 Au
4.80 Au

D


1.75 Au
1.80 Au
2.00 Au
2.30 Au
3.00 Au
3.70 Au

F

1.80 Au
2.00 Au
3.00 Au
4.00 Au


F

1.40 Au




Y

2.00 x 0.80 Au




Y

2.20 x 1.30 Au




Y

2.20 x 1.60 Au




Y

2.25 x 1.40 Au




Y

2.25 x 1.80 Au




Y

2.50 x 0.60 Au




Y

2.50 x 0.80 Au




Y

3.20 x 0.50 Au




Y1

3.00 x 0.80 Au




Y1

3.00 x 1.60 Au




Y2

2.50 x 0.80 Au




Y4

2.90 x 0.74 Au




Y21

2.50 x 0.80 Au



Y95

3.00 x 1.80 Au



Y95

5.50 x 1.80 Au

Bağlantı pimi-Ø X/mm

0.5

0.7

1.0

1.0

Konnektör Pin Uzunluğu Y/mm

6.0


7.0

2.5

4.0

Teknik Veriler // Seri 5104

Geri Basmalı Test Probu, Dönmez, 160 mil / 4.0 mm

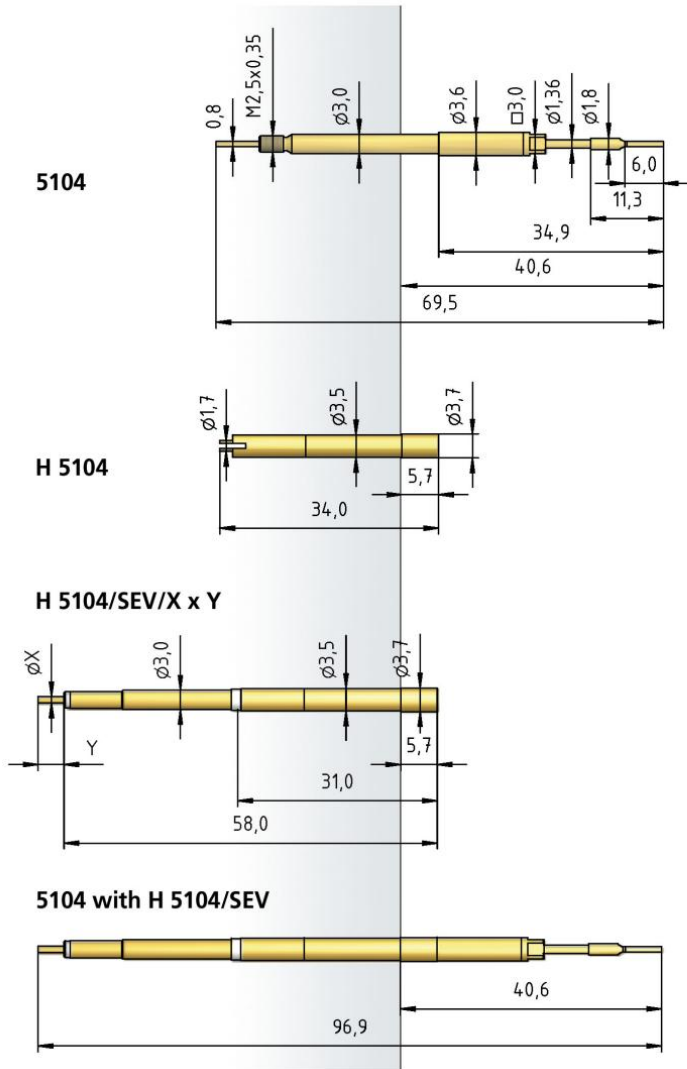

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5104 - Y - 15.75 N - Au - 2.2x 1.6 - /1.0x4.0

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Kalınlığı 7.
Anahtarlama Elemanı ile birlikte