

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

THT Varyantı

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Makaradaki Bant

MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Sıcaklık aralığı -30 °C - +120 °C

Tam seyahat 1,40 mm

Çalışma seyahati 0,70 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.25 N

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0.85 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni 3.5 bir

Tipik süreklilik direnci ≤ 20 mOhm**MALZEMELER**

Varil Pirinç, altın kaplama

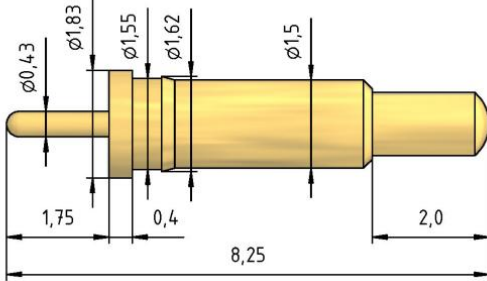
Bahar Yay Çeliği, altın kaplama

piston Pirinç, altın kaplama

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA

D

1.07 milyon Au

5303/T01



Teknik Veriler // Seri 5303/T01

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5303/ T01 - D - 0.85 N - Au - 1.07 M

1 2 3 4 5 6 7

1. Seri 2. Varyant 3. Uç Stili 4.
Yay Kuvveti 5. Uç Kaplama 6. Uç Çapı 7. Uç
Malzemesi (sadece Piring için)