

## Teknik Veriler // Seri 5303

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

## Öne Çıkanlar

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Makaralı Bant - SMD / Otomatik Montaj

Makaradaki Bant

## MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Sıcaklık aralığı -30 °C - +120 °C

Tam seyahat 1,40 mm

Çalışma seyahati 0,70 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.25 N

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0.85 N

## ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni 3.5 bir

Tipik süreklilik direnci  $\leq 20$  mOhm

## MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Yay Çeliği, altın kaplama


piston Pirinç, altın kaplama

## UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



D

1.07 milyon Au

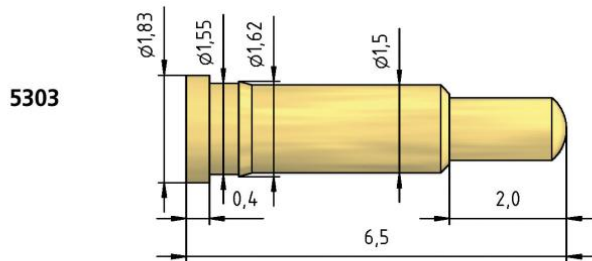



## Teknik Veriler // Seri 5303

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

### NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5303 - D - 0.85 K - Au - 1.07 M

1 2 3 4 5 6

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç  
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Malzemesi (sadece Pirinç için)