

Teknik Veriler // FRNT10

Push-In Tipi | Nötr Bağlantı Kes Terminal Bloğu
1 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı min	1.5mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar


soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	8.1 mm
Yükseklik	39,8 mm
Uzunluk	67,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	40,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
---------------------------	---


RENKLER

 MAVİ , benzer RAL 5015

Teknik Veriler // FRNT10

Push-In Tipi | Nötr Bağlantı Kes Terminal Bloğu
1 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

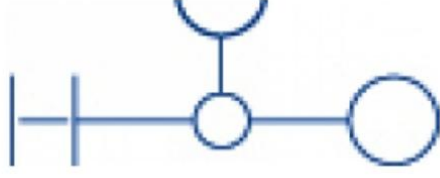

Sİ PARİ ŞERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRNT10-MAVİ	43274.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPI6-10/2A	493485.2	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/2	4917412,8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/10	4917410,8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımsız FIQI6-10/4	4917414,8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/5	4917415,8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/6	4917416,8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/7	4917417,8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/8	4917418,8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/9	4917419,8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FIQI6-10/10	4917410,8	10
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi		600V	250 V
Anma akımı		30 A	32 bir
Anma tel boyutu		AWG 22-10	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3