

Teknik Veriler // SR35N-ZA-IS

Vida Tipi | Terminal Bloę u aracılıę ıyla

2 Baę lantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	50,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1,5mm ²
Örgülü (esnek) maks	50,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	35,0 mm ²
Sıkma aralıę ı min	1,5mm ²
Sıkma aralıę ı maks	50,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalıřma sıcaklıę ı	-40 - 120 °C
--------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	20,0 mm
Geniřlik	16,0 mm
Uzunluk	58,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	52,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLERİ










Genel

Çapraz baę lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR35N-ZA-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞLANTI ŞEMASI

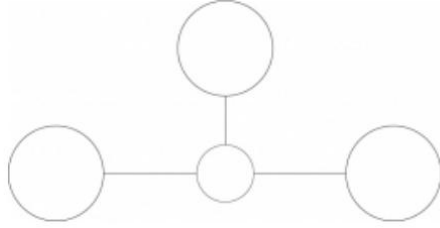

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR35N-ZA-İ Ş-BEJ	417373.2	20
SR35N-ZA-IS-MAVİ	417373,5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	4917253.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	4917287.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	4917288.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	4917289.0	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	115A	115A	125 A
Anma tel boyutu	AWG 12-2	AWG 12-2	35,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3