


Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-V-SİYAH

3,5 mm boşluk

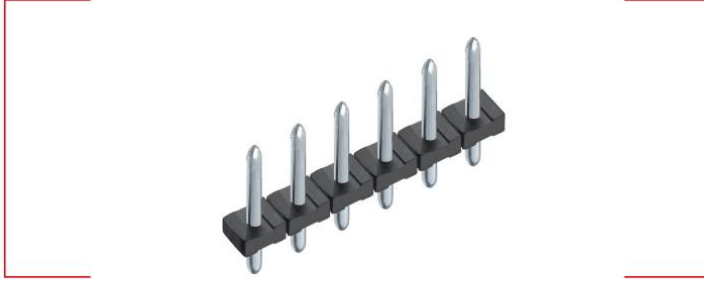

Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

3,5 mm boşluk

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,3 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL1350/..-3.5-V-SİYAH**

3,5 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

AÇIK GRİ, RAL 7035

YEŞİL, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ, RAL 5015

SARI, RAL 1018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	150 V	-	-	125V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	2,5 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1350

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	STL1350/2-3.5-V-SİYAH	51350025001G	250
3	10.50	STL1350/3-3.5-V-SİYAH	51350035001G	250
4	14.00	STL1350/4-3.5-V-SİYAH	51350045001G	250
5	17.50	STL1350/5-3.5-V-SİYAH	51350055001G	250
6	21.00	STL1350/6-3.5-V-SİYAH	51350065001G	250
7	24.50	STL1350/7-3.5-V-SİYAH	51350075001G	250
8	28.00	STL1350/8-3.5-V-SİYAH	51350085001 E	100
9	31.50	STL1350/9-3.5-V-SİYAH	51350095001 E	100
10	35.00	STL1350/10-3.5-V-SİYAH	51350105001 E	100
11	38.50	STL1350/11-3.5-V-SİYAH	51350115001 E	100
12	42.00	STL1350/12-3.5-V-SİYAH	51350125001 E	100
13	45.50	STL1350/13-3.5-V-SİYAH	51350135001 D	50
14	49.00	STL1350/14-3.5-V-SİYAH	51350145001 D	50
15	52.50	STL1350/15-3.5-V-SİYAH	51350155001 D	50
16	56.00	STL1350/16-3.5-V-SİYAH	51350165001 D	50
17	59.50	STL1350/17-3.5-V-SİYAH	51350175001 D	50
18	63.00	STL1350/18-3.5-V-SİYAH	51350185001 D	50
19	66.50	STL1350/19-3.5-V-SİYAH	51350195001 D	50
20	70.00	STL1350/20-3.5-V-SİYAH	51350205001 D	50
21	73.50	STL1350/21-3.5-V-SİYAH	51350215001 D	50
22	77.00	STL1350/22-3.5-V-SİYAH	51350225001 D	50
23	80.50	STL1350/23-3.5-V-SİYAH	51350235001 D	50
24	84.00	STL1350/24-3.5-V-SİYAH	51350245001 D	50

Teknik Veriler // **STL1350/..-3.5-V-SİYAH**

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

