


Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-V-P3.5-BK-HT

3,5 mm boşluk

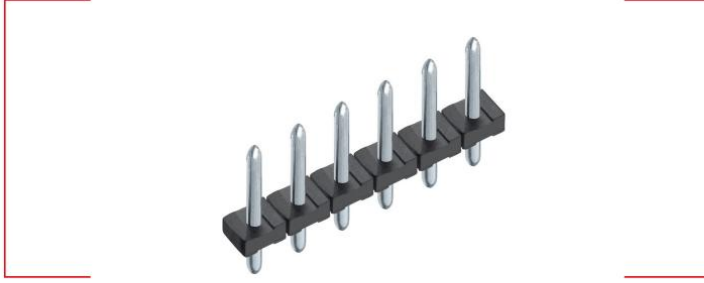

Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

3,5 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,5 mm

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,3 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı lı kısı nı fı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-V-P3.5-BK-HT

3,5 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	150 V	-	-	125V
En yüksek akım	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	2,5 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1350

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	STL1350/2-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350025031G	250
3	10.50	STL1350/3-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350035031G	250
4	14.00	STL1350/4-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350045031G	250
5	17.50	STL1350/5-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350055031G	250
6	21.00	STL1350/6-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350065031G	250
7	24.50	STL1350/7-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350075031G	250
8	28.00	STL1350/8-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350085031 E	100
9	31.50	STL1350/9-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350095031 E	100
10	35.00	STL1350/10-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350105031 E	100
11	38.50	STL1350/11-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350115031 E	100
12	42.00	STL1350/12-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350125031 E	100
13	45.50	STL1350/13-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350135031 D	50
14	49.00	STL1350/14-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350145031 D	50
15	52.50	STL1350/15-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350155031 D	50
16	56.00	STL1350/16-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350165031 D	50
17	59.50	STL1350/17-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350175031 D	50
18	63.00	STL1350/18-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350185031 D	50
19	66.50	STL1350/19-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350195031 D	50
20	70.00	STL1350/20-3.5-V-P3.5-BK-HT	51350205031 D	50

Teknik Veriler // **STL1350/..-3.5-V-P3.5-BK-HT**

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

