

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950 AK955 AK1100 AK1110 AK1200 AK3950 AK4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025347R	330
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035347R	330
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045347R	330
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055347R	330
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065347R	330
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075347R	330
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085347R	330

Teknik çizim

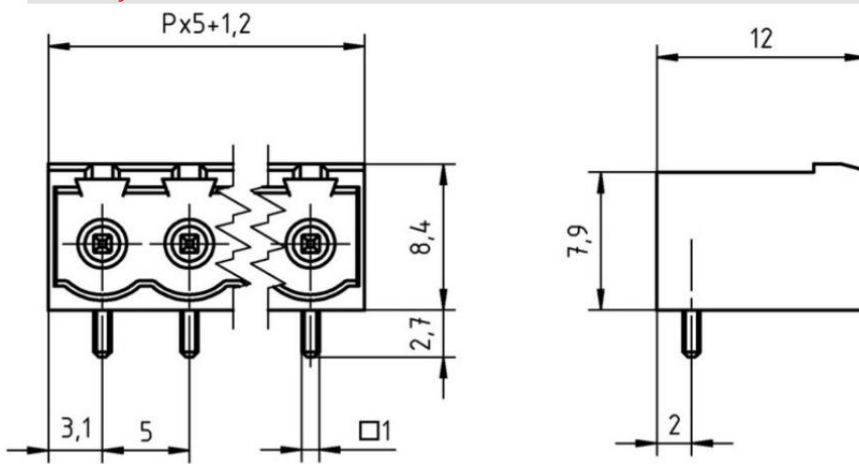



Teknik Veriler // **STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

