

Teknik Veriler // **STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT**

Boşluk 5.08 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,4 mm

**Malzemeler**

Kontak pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PPA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

## Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

## Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	20	140
3	13	32	20	140
4	13	56	20	140
5	13	56	20	140
6	13	56	20	140
7	13	56	20	140
8	13	56	20	140

## aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028


## Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

## Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950025367R	140
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950035367R	140
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950045367R	140
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950055367R	140
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950065367R	140
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950075367R	140
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950085367R	140

## Teknik çizim

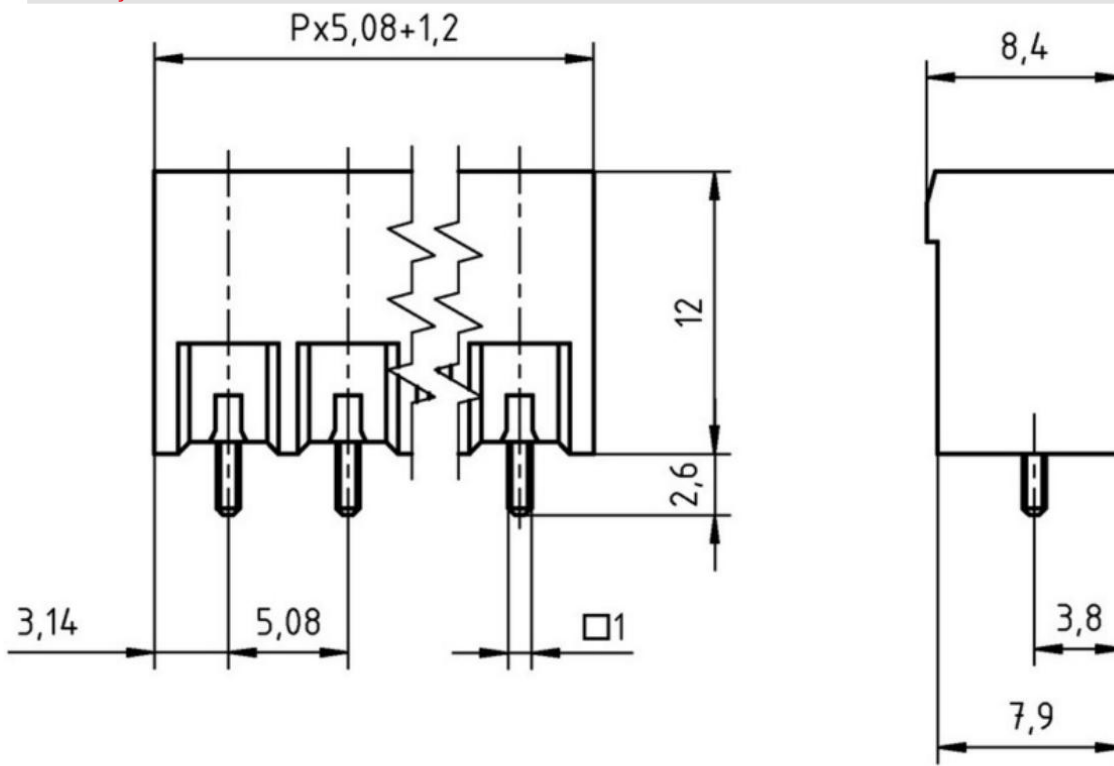



Teknik Veriler // STL950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

