

## Teknik Veriler // ZRSLM2.5

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloę u aracılıę ıyla

2 Baę lantıDoę rudan montajSİ YAH / SARI versiyon



### Tel Boyutları

katı min	0,5 mm <sup>2</sup>
katı maks	4.0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	0,5 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm <sup>2</sup>
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm <sup>2</sup>
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm <sup>2</sup>

### İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

### sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

### Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	24,0 mm
Uzunluk	40.0 mm

### ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz baę lantı kanalları	1
Test seçimi	2

### RENKLER




Sİ YAH SARI

## Teknik Veriler // ZRSLM2.5

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montajSİ YAH / SARI versiyon

## BAĞ LANTI ŞEMASI

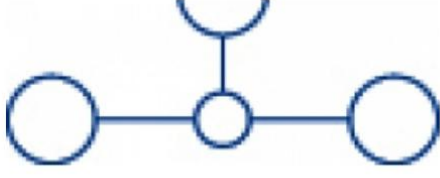

## Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSLM2.5-Sİ YAH/SARI	43638.2	100

## AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Test Adaptö rü ZTA2.5	493740.2	10
Uç Destekler ZEH1	493759.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

## DEĞ ERLENDİ RMELELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm <sup>2</sup>
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3